


# Schemat rozdzielnicy R1

Ochrona od porażeń - szybkie odłączenie napięcia t=0,2s

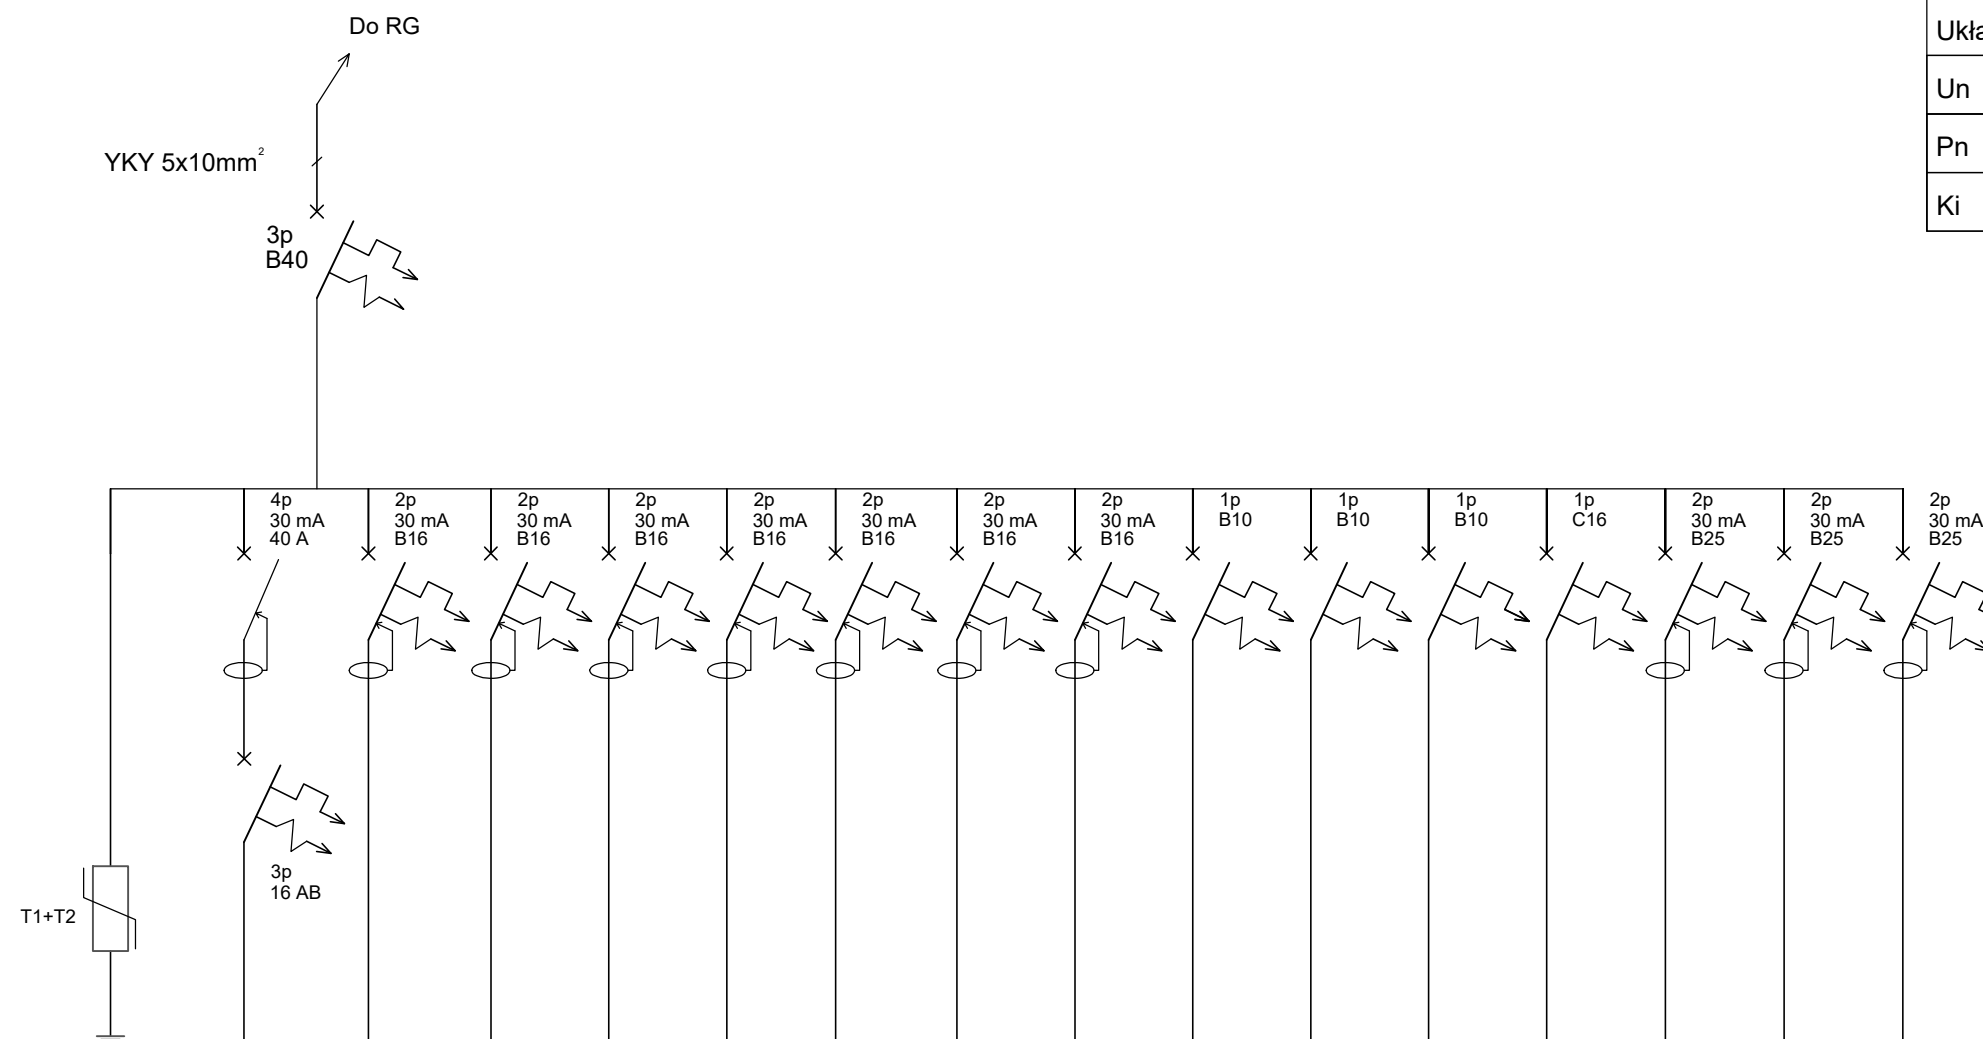

Układ sieci	TNS
Un	230/400 V
Pn	20 kW
Ki	0,7

Nr obwodu		ZG	GN1	GN2	GN3	GN4	GN5	GN6	GN7	OS1	OS2	OS3	IT	GR1	GR2	GR3
Odbiornik		Zestaw gniazd 3p+N+Z 16A 1p+N+Z 16A	Gniazda łazienka 1,2	Gniazda łazienka 3	Gniazda wiatrolap 1 komunikacja	Gniazda salka edukacyjna	Gniazda biuro	Gniazda kuchnia	Gniazda wiatrolap 2 magazyn	Ośw. łazienka 1,2 wiatrolap 1 komunikacja	Oświetlenie salka	Ośw. biuro łazienka 3 kuchnia magazyn	Zasilanie szafy komp. RACK	Grzejnik 1	Grzejnik 2	Grzejnik 3
Przewód		YDY 5x4,0mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x4,0 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>